


电动直行程执行器

Fig. ESFP16D


技术参数:

特色功能: 温差控制
 供电电源: 90~230VAC; 24VAC/DC
 运转时间: 25s (最快~99s), 可调节
 工作行程: 5mm
 执行器最大推力: 200N
 保护等级: IP54
 设置温差精度: 0.1°C
 温差显示范围: 0°C~99.9°C
 工作环境温度: -20°C~+50°C
 进水温度T1, 回水温度T2, |T1-T2|=5°C
 数字显示屏
 温差可调节
 断电永久记忆功能
 运行时间可调节
 通电后阀体常开/常闭状态可调节

电气接线及显示:

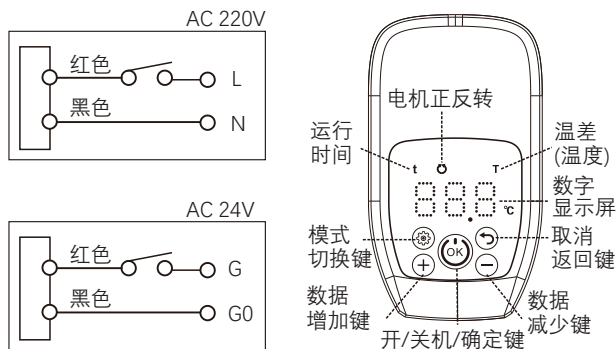

阀门图例:

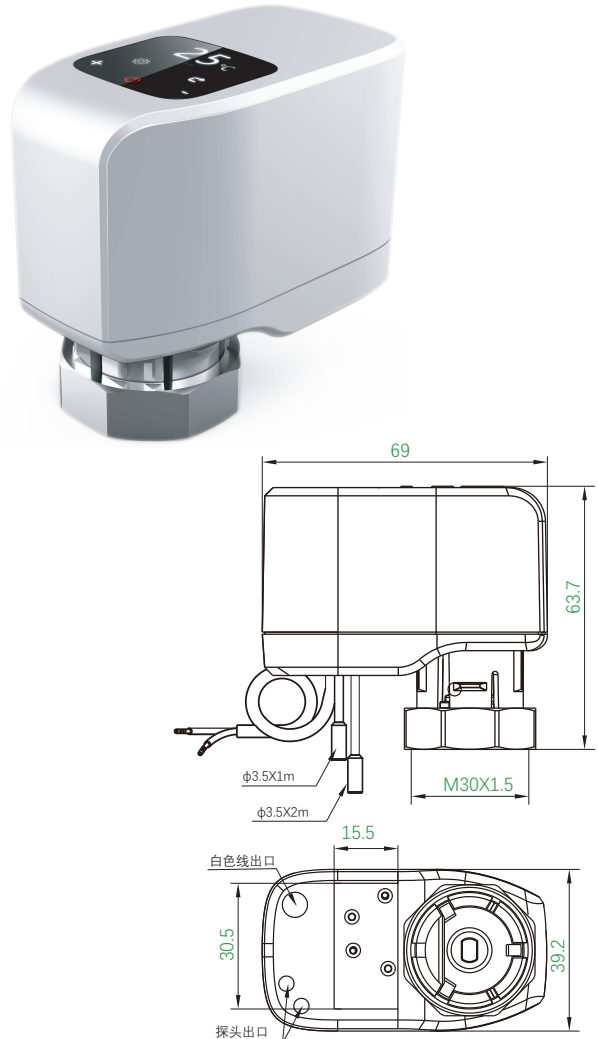

配套阀门: Fig. 8940

显示操作:

总共五个按键: "⚙️"、"⏻"、"↩️"、"++"、"--"。
 1、"⚙️"模式切换键。开机状态下, 持续点按该键, 可切换进入三个模式: 运行时间、电机正反转、温差(温度)。
 2、"⏻"开、关机/确认键。点按, 确认设置, 长按, 开机或关机。
 3、"↩️"取消返回键。按下该键可以取消当前设置, 并返回界面。
 4、"++"数据增加键。按一次, 设置数据增加一个设置值。
 5、"--"数据减少键。按一次, 设置数据减小一个设置值。

注意事项:

- 1、不得将此执行器用于指定应用范围之外的应用。
- 2、执行器必须由专业人员安装, 在组装过程中必须遵守权威机构颁布的法律法规。
- 3、用户请勿擅自拆开此执行器外壳, 此设备不包含任何用户可以修理或更换的部件。
- 4、不得将电缆从设备上移除。
- 5、此设备含有电子元件, 不得作为普通家庭垃圾处理, 必须按照所在地的相关法令法规处理。

注意: 由于产品的持续研发, 上面列出的信息可能会随时更改, 恕不另行通知