

# 动态平衡电动控制阀

Fig. 8511

## 阀门规范

设计标准:

螺纹符合: ISO228/1

尺寸范围: 20 ~ 25mm(3/4" ~ 1")

测试标准: GB/T13927

## 技术参数

公称压力: 16 bar。

规格尺寸: DN20~DN25

试验压力: 壳体: 24bar

密封: 17.6bar


介质温度: 5℃ ~ 100℃

适用介质: 冷、热水或50%乙二醇溶液

## 材料规格


| 序号 | 部件名称 | 材料         |
|----|------|------------|
| 1  | 顶杆   | SUS304     |
| 2  | 挡圈   | SUS304     |
| 3  | 垫片   | 黄铜(CW617N) |
| 4  | 刻度盘  | SUS304     |
| 5  | O型圈  | EPDM       |
| 6  | 压簧   | SUS316     |
| 7  | 螺套   | 黄铜(CW617N) |
| 8  | 过水管  | 黄铜(CW617N) |
| 9  | 定位板  | SUS304     |
| 10 | O型圈  | EPDM       |
| 11 | 阀体   | 黄铜(CW617N) |
| 12 | 调节螺套 | 黄铜(CW617N) |
| 13 | 钢丝挡圈 | SUS304     |
| 14 | 压板   | 黄铜(CW617N) |
| 15 | 橡胶膜片 | EPDM       |
| 16 | O型圈  | EPDM       |
| 17 | 压簧   | SUS316     |
| 18 | 滑动板  | 黄铜(CW617N) |
| 19 | 密封板  | 黄铜(CW617N) |

## 阀门图例

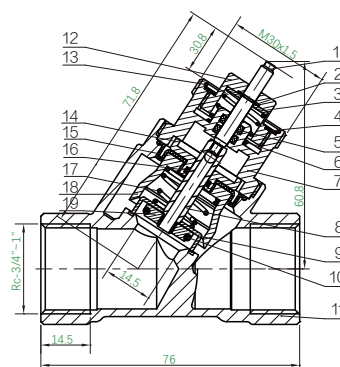

## 技术参数


| 设置 | 流量 (30KPa~300KPa) |       |
|----|-------------------|-------|
|    | 升/秒               | 升/小时  |
| 1  | 450               | 0.125 |
| 2  | 890               | 0.247 |
| 3  | 1250              | 0.347 |
| 4  | 1580              | 0.439 |
| 5  | 2020              | 0.561 |
| 6  | 2400              | 0.667 |



## 动态平衡电动控制阀

Fig. 8511

### 安装注意事项

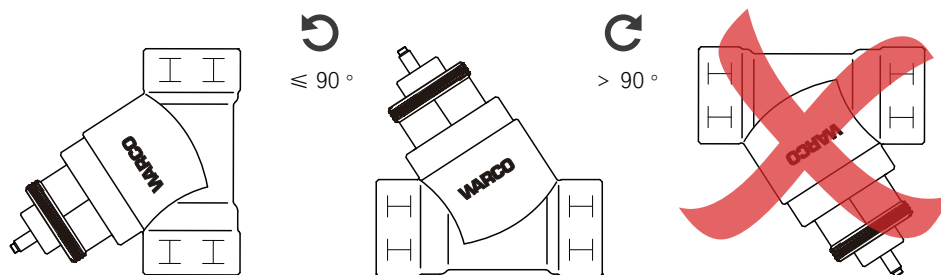


- 1、执行器必须在水平线上；
  - 2、安装时不要对驱动器使用强力；
  - 3、与阀门连接的螺纹必须为标准的国标管螺纹；
  - 4、安装前阀门及管道应保持清洁，不得有杂物；
  - 5、阀门与管道建议水平安装，可垂直安装，但不得倒置；
  - 6、请确保管道与阀门保温，不得将执行器包在保温层内。
- 备注：如果因安装不当、工况介质太恶劣所造成的产品损坏，我司只提供有偿服务。

### 适配执行器



适配电热型EST系列执行器适应不同需求。

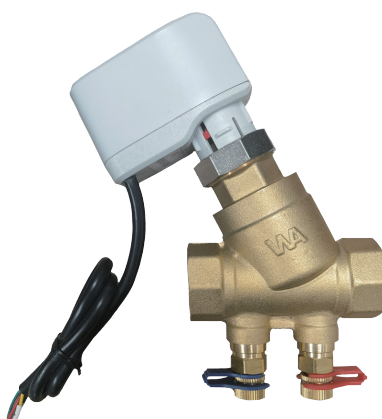

适配电动型ESM系列执行器适应不同需求。