

三片式螺纹球阀

Fig. 4315

阀门规范

设计符合: API 598 / EN 12266
 螺纹符合: ANSI B 2.1 / BS 21 (ISO7)
 尺寸范围: 8mm(1/4")~100mm(4")


技术参数

工作压力: 1000 psi (PN63) 水 (无冲击)
 测试压力: 壳体: 1500 psi (95 bar) 水(静压)
 密封: 1100 psi (70 bar) 水(静压)
 80 psi (5.5 bar) 气体
 工作温度: -25°C ~ 180°C
 使用介质: 水、油、气体

材料规格

部件	材料	标准
阀体	不锈钢	A351 CF8 / CF8M / CF3M
阀球	不锈钢	A351 CF8 / CF8M / CF3M
阀座	PTFE/RPTFE	-
阀盖	不锈钢	A351 CF8 / CF8M / CF3M
手柄	不锈钢	304
O型圈	VITON/EPDM	-
螺丝	不锈钢	SUS 304
阀杆	不锈钢	SUS 304
密封垫	PTFE	-

产品图例

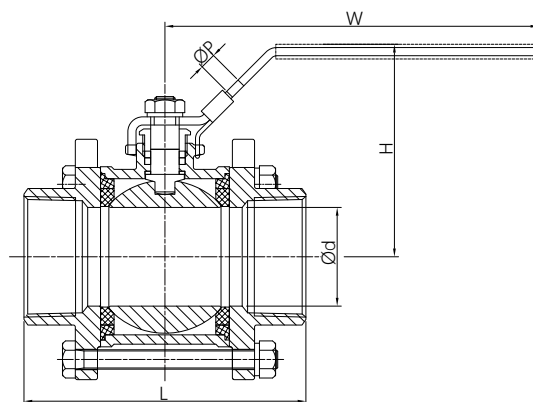

规格尺寸

DN	mm	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
	inch	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2	2-1/2	3	4
L		51	51	63	71	80	94	103	126	158	179	213
H		44	44	50	59	61	79	83	94	135	144	149
W		103	103	103	127	127	154	154	195	244	244	285
Φd		11	12.5	15	20	25	32	38	50	65	76	94

注意: 由于产品的持续研发, 上面列出的信息可能会随时更改, 恕不另行通知