

## 黄铜球阀

Fig. 4211

### 阀门规范:

设计标准: GB/T8464

螺纹阀体盖•全通径

防爆阀杆•聚四氟乙烯密封

螺纹符合: BS 21 (ISO7) / ASME B1.20.1

尺寸范围: 15mm(1/2")~100mm(4")

测试标准: GB/T13927

### 技术参数:

工作压力: 600 psi (41.3 bar) 水 (无冲击)

150 psi (10.3 bar) 饱和蒸汽

测试压力: 壳体: 900 psi (62 bar) 水(静压)

密封: 660 psi (45.5 bar) 水(静压)


80 psi (5.5 bar) 气体

使用介质: 水、油、气体

### 材料规格:

部件	材料	标准
阀体	黄铜	12165 CW617N
阀盖	黄铜	12165 CW617N
阀球	黄铜+镀铬	12165 CW617N
密封	PTFE	-
阀杆	黄铜	12165 CW617N
O 型圈	NBR	-
手轮	碳钢 (镀铬)	-

### 阀门图例:

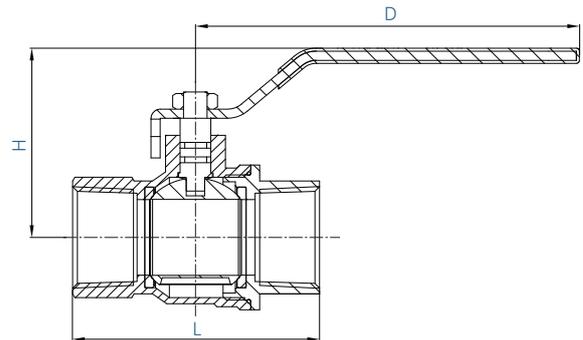

### 规格尺寸:

DN	mm	15	20	25	32	40	50	65	80	100
	inch	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2	2-1/2	3	4
L		50.5	59.5	67	78	88	99	134	152	182
H		33	40	44	58	63	76	118	132	150
D		76	94	94	120	120	152	220	270	280

注意: 由于产品的持续研发, 上面列出的信息可能会随时更改, 恕不另行通知