

法兰排气阀

Fig. 7822

产品规范

设计符合：
 法兰符合：EN1092-2/ISO 7005 / GB/T 9119
 测试标准：GB/T13927 /EN12266- 1 / DIN3230 /
 ISO5208


技术参数

工作压力：16bar
 规格尺寸：DN25~DN250
 试验压力：壳体：24bar
 密封：17.6bar
 工作温度：-10°C~100°C

材料规格

部件	材料	标准
阀体	球墨铸铁	EN-JS1050
阀盖	球墨铸铁	EN-JS1050
放气头	黄铜	EN 12165 CW603N
放气头旋塞	黄铜	EN 12165 CW603N
浮球	ABS [ISO2580]	-

产品图例

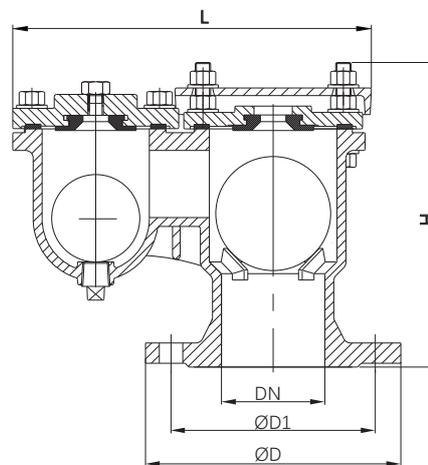

注意：DN25只能通过螺纹来使用。

规格尺寸

DN	mm	25	40	50	65	80	100	125	150	200	250
	inch	1	1-1/2	2	2-1/2	3	4	5	6	8	10
L		147	224	273	273	283	302	353	353	433	491
H		185	187	214	214	244	270	323	323	401	450
ØD		85	110	125	145	160	180	210	240	295	355
ØD1		115	150	165	185	200	220	250	285	340	395