

对夹消音止回阀

Fig. 6330

产品规范

法兰符合: GB/T 9119
 测试标准: GB/T13927
 EN12266-1/DIN3230/ISO5208




技术参数

工作压力: 16bar
 规格尺寸: DN50~DN300
 试验压力: 壳体: 24bar
 密封: 17.6bar
 工作温度: -0°C ~ 80°C

材料规格

部件	材料	标准
阀体	铸铁	EN-GJL-250
阀座	不锈钢	SS304
阀芯	不锈钢	SS304
弹簧	不锈钢	SS304
密封	三元乙丙橡胶	EPDM

产品图例

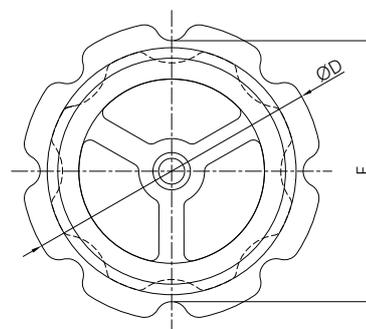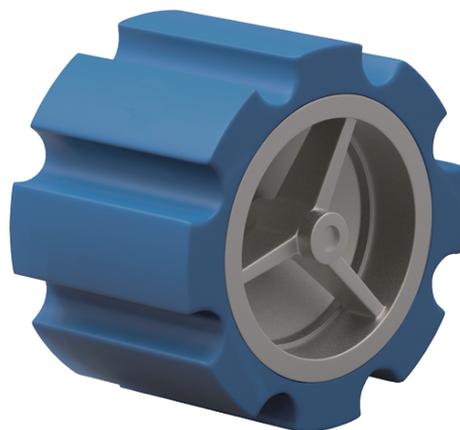

规格尺寸

DN	mm	50	65	80	100	125	150	200	250	300
	inch	2	2-1/2	3	4	5	6	8	10	12
L		66.7	73	79.4	102	117.5	140	165	210	285
ØD		108	127	146	178	212.5	247.5	343	406.4	485
E		100	120.7	133.4	171.5	191	220	276	336.5	-

所有尺寸如有更改, 恕不另行通知