

黄铜Y型过滤器

Fig. 7211

阀门规范:

设计标准: 不锈钢滤网•NBR密封
 螺纹符合: BS 21 (ISO7) / ASME B1.20.1
 尺寸范围: 15mm(1/2")~100mm(4")
 测试标准: GB/T13927

技术参数:

工作压力: 232 psi (16 bar) 水 (无冲击)
 100psi (7 bar) 饱和蒸汽
 测试压力: 壳体: 348 psi (24 bar) 水(静压)
 80 psi (5.5 bar) 气体
 使用介质: 水、油、气体

材料规格:

部件	材料	标准
阀体	黄铜	12165 CW617N
阀盖	黄铜	12165 CW617N
垫片	PTFE	-
滤网	不锈钢304	1449 304S31



标准孔数:

规格		滤孔尺寸		有效面积
毫米	英寸	毫米	英寸	英寸 ²
15- 50	1/2~2	1.4 X 1.2	0.06 X 0.05	225

规格尺寸:

DN	mm	15	20	25	32	40	50	65	80	100
	inch	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2	2-1/2	3	4
L		54	63	73	88.5	95	113	128	145	175
H		33	36	42	51	52	72	87	102	128

阀门图例:

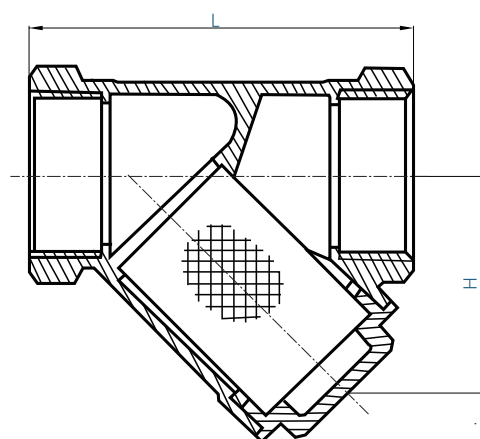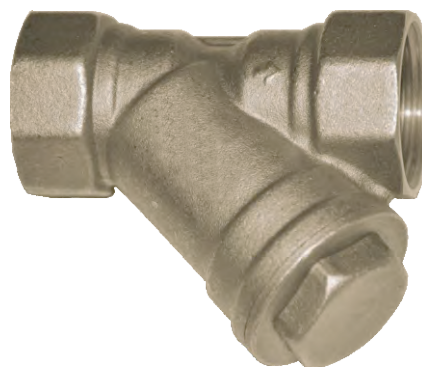

注意: 由于产品的持续研发, 上面列出的信息可能会随时更改, 恕不另行通知