

## 法兰倒流防止器

Fig. 6920

### 产品规范

设计符合: AWWA C511 / ASSE 1013 / GB/T 25178  
 法兰符合: EN1092- 2 PN10 / PN16 / ISO 7005 /  
 ANSI B16.5 / GB/T 9119  
 测试标准: AWWA C511 / ASSE 1013 / GB/T 25178


### 技术参数

工作压力: 16bar(另可提供其它压力等级, 请来电咨询)  
 规格尺寸: DN50~DN200  
 试验压力: 壳体: 24bar  
 密封: 17.6bar  
 工作温度: -20°C~80°C

### 材料规格

部件	材料	标准
阀体	球墨铸铁	A536 65- 45-12
阀座	不锈钢	A351 CF8
阀芯	不锈钢+NBR	AISI 304
阀杆	不锈钢	AISI 304
弹簧	不锈钢	AISI 304
换向阀	不锈钢组件	AISI 304
调压阀	不锈钢组件	AISI 304
运动组件	NBR+不锈钢	AISI 304
阀盖	球墨铸铁	A536 65- 45-12
平衡杆组件	不锈钢	AISI 304
阀杆	不锈钢	AISI 304
锁母组件	不锈钢	AISI 304
泄水阀芯	不锈钢	AISI 304
防溅罩	球墨铸铁	A536 65- 45-12

### 产品图例

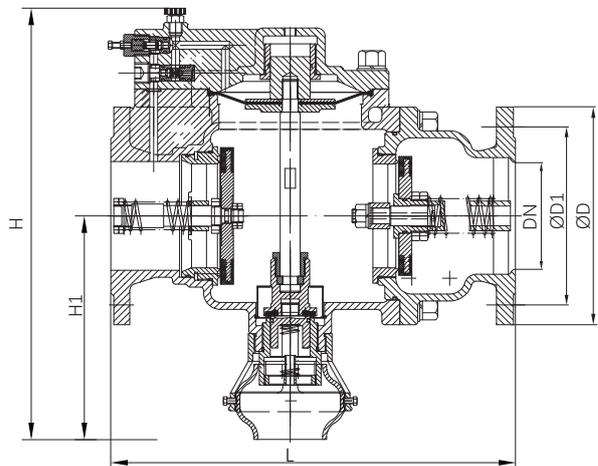

### 规格尺寸

DN	mm	50	65	80	100	125	150	200
	inch	2	2-1/2	3	4	5	6	8
L		320	360	369	406	430	480	572
H1		195	195	215	226	240	252	286
H		364	365	412	436	435	498	585
ØD		165	185	200	220	250	285	340
ØD1		125	145	160	180	210	240	295