

双板对夹止回阀

Fig. 6230

产品规范

设计符合：DIN 3202 K3 / API594
法兰符合：EN1092- 2 / ISO 7005 / ANSI B16.5 /
GB/T 9119
测试标准：GB/T13927 / EN12266- 1 / DIN3230 /
ISO5208


技术参数

工作压力：16bar
规格尺寸：DN50~DN300
试验压力：壳体：24bar
密封：17.6bar
工作温度：-20℃ ~ 110℃ EPDM 阀座
-10℃ ~ 80℃ NBR 阀座

材料规格

部件	材料	标准
阀体	铸铁 球墨铸铁	A126 Class B A536 65-45-12
阀芯	球墨铸铁 不锈钢(	A536 65-45-12 A351 CF8
阀杆	不锈钢	A276 410
垫圈	EPDM / NBR	-
弹簧	不锈钢	A276 304
吊环	碳钢(≥ DN200)	-

产品图例

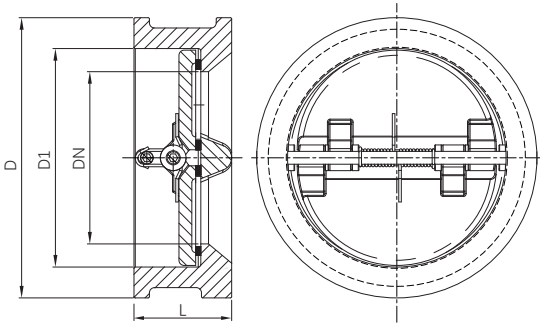

规格尺寸

DN	mm	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
	inch	2	2-1/2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24
L		46	48	65	65	71	79	92	114	114	129	143	145	145	165
D		107	127	142	162	192	219	273	328	378	443	489	542	590	695
D1		65	80	94	117	145	170	224	265	310	360	410	450	505	624

所有尺寸如有更改，恕不另行通知