

二片式螺纹球阀

Fig. 4215

阀门规范

设计标准：API 598 / EN 12266
螺纹符合：ANSI B 2.1 / BS 21 (ISO7)
尺寸范围：8mm(1/4")~100mm(4")

技术参数

工作压力：1000 psi (PN63) 水（无冲击）
测试压力：壳体：1500 psi (95 bar) 水(静压)
密封：1100 psi (70 bar) 水(静压)
80 psi (5.5 bar) 气体
工作温度：-25℃ ~ 180℃
使用介质：水、油、气体


材料规格

部件	材料	标准
阀体	不锈钢	A351 CF8 / CF8M / CF3M
阀盖	不锈钢	A351 CF8 / CF8M / CF3M
阀球	不锈钢	ASTM 304 / 316
阀座	PTFE	-
阀杆	不锈钢	ASTM 304 / 316
密封	PTFE	-
螺母	不锈钢	ASTM 304 / 316
手柄	不锈钢	ASTM 304

规格尺寸

DN	mm	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
	inch	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2	2-1/2	3	4
L		50	50	53	65	73	85	94	112	147	172	220
H		49	49	51	58	73	79	85	95	126	138	158
W		106	106	106	116	148	148	182	182	252	252	283
Φd		11	12.5	15	20	25	32	38	50	65	76	94

产品图例

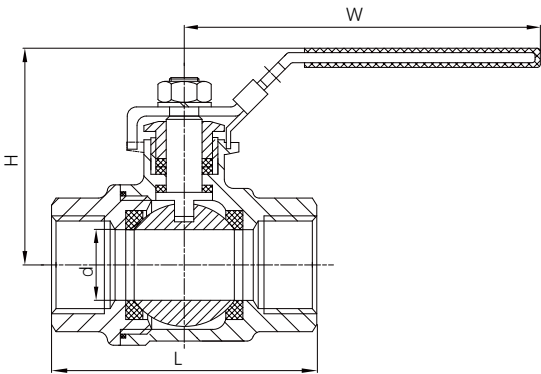

注意：由于产品的持续研发，上面列出的信息可能会随时更改，恕不另行通知