

法兰不锈钢金属软管

Fig. G100

产品规范:

设计符合: GB/T14525  
法兰符合: EN1092-2 / ISO 7005 / GB/T 9119  
测试标准: GB/T13927 / ISO5208

技术参数:


公称压力: 16 bar  
规格尺寸: DN32~DN800  
介质温度: 最大300℃  
环境温度: 0℃ ~ 60℃

法兰材质可根据客户需求定制。  
可制作2Mpa 以上耐高压的产品  
可制作软管材质为SUS316L 的高耐蚀产品。


材料规格:

| 部件  | 材料            | 标准                    |
|-----|---------------|-----------------------|
| 法兰  | 碳钢(镀锌)<br>不锈钢 | Q235<br>SUS304、SUS316 |
| 束环  | 不锈钢           | SUS304、SUS316         |
| 波纹管 | 不锈钢           | SUS304、SUS316         |
| 编织网 | 不锈钢           | SUS304、SUS316         |

产品图例:

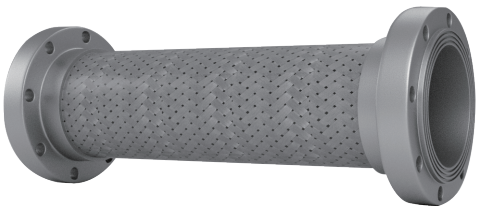

(两端固定型)

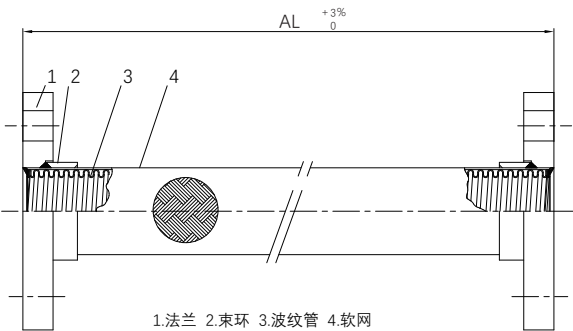

规格尺寸:

| DN       | mm   | 32    | 40    | 50  | 65    | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | 600  | 700  | 800  |
|----------|------|-------|-------|-----|-------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|          | inch | 1-1/4 | 1-1/2 | 2   | 2-1/2 | 3   | 4    | 5    | 6    | 8    | 10   | 12   | 14   | 16   | 18   | 20   | 24   | 28   | 32   |
| L(默认)    |      | 300   | 300   | 300 | 300   | 300 | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  |
| 内径       |      | 32    | 40    | 49  | 61    | 79  | 101  | 124  | 149  | 198  | 248  | 298  | 347  | 397  | 447  | 497  | 597  | 696  | 796  |
| 静态最小弯曲半径 |      | 175   | 225   | 240 | 310   | 408 | 450  | 500  | 610  | 720  | 925  | 1000 | 1150 | 1150 | 1250 | 1250 | 1380 | 1450 | 1590 |
| 动态最小弯曲半径 |      | 340   | 451   | 494 | 591   | 903 | 1134 | 1154 | 1378 | 2000 | 2500 | 2500 | 2850 | 2450 | 3100 | 3100 | 4050 | 4050 | 5100 |

注意: 由于产品的持续研发, 上面列出的信息可能会随时更改, 恕不另行通知